

TOSHIBA

关于 Canvio AeroCast

断开互联网的手册

手册版本 1.00

修订历史

| 版本 | 修订日期 | 说明 |
|----|------------|------|
| 01 | 2018年7月20日 | 初始版本 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注意

本手册的信息内容，包括（但不限于）产品规格，如有更改，恕不另行通知。

东芝电子元件及储存装置公司及其子公司、关联公司（以下统称“东芝”）不对本手册或任何其他信息提供保证，在此明确否认任何默示保证适销性或针对任何特定用途的适用性。东芝对任何损害均不承担责任，包括因任何技术性的、印刷错误或遗漏，或产品与手册间的差异所造成的任何损害。不论与此手册有关或无关，东芝不承担任何偶发的，间接的，特殊的责任，或惩戒性的损害赔偿，无论是基于合同还是侵权。

免责声明

对于因使用本应用程序而造成的任何损坏或损失，我们概不负责。此应用程序以“出售状态”提供，无任何形式的保证。在不影响前述规定的前提下，东芝否认所有保证和任何与此应用程序有关的声明（无论是明示、暗示还是法定），其中包括但不限于任何默示保证适销性或针对任何特定用途的适用性、准确性或不侵犯第三方权利而作出的声明。东芝不保证操作应用程序时，可以不中断、不出现错误或绝对安全。安装和/或使用应用程序的风险应由客户自行承担。

关于商标

本产品提及的其他公司名称，产品名称及服务名称均为其他公司各自的商标。

■安全图标

本节列出了重要的注意事项，产品用户（及他人）应加以遵守，以避免造成人身伤害和财产损失，并确保安全正确地使用我们的产品。继续阅读注意事项的详细说明前，请务必理解下述标签和图形符号的含义，并遵守所述的注意事项。

| | |
|--|-----------------------------------|
|  危险 | 表示极其危险的情况，如果不避免这种情况，将导致死亡或严重伤害。 |
|  警告 | 表示潜在的危险情况，如果不避免这种情况，可能会导致死亡或严重伤害。 |
|  小心 | 表示潜在的危险情况，如果不避免这种情况，可能会导致轻微或中度伤害。 |
| 注意 | 表示可能会导致财产损失和其他问题，但不会造成人身伤害。 |
| 注 | 提供重要信息。 |

*严重伤害包括致盲、创伤、灼伤（低温和高温）、电击、骨折以及中毒等，具有长期持久的不良影响或需住院和/或长期就医治疗。

*轻微或中度伤害包括创伤、灼伤、电击等，无需住院和/或长期就医治疗。

*财产损失是指对设备造成的损坏。

目录

| | |
|---------------|---|
| 简介..... | 6 |
| 断开互联网的步骤..... | 7 |

■本文档的符号说明



信息

描述功能、限制和参考事项。



注意

描述额外的说明和注释。

简介

本文件解释了将 Canvio AeroCast 断开互联网的步骤。

请在执行操作前仔细阅读此文档。




信息

请记住，在执行操作之前先将设备上的所有数据备份到另一台计算机或存储介质上。东芝对于因未备份而造成的任何损失不承担责任。


断开互联网的步骤

按以下说明断开互联网连接。


1. 将交流适配器插入电源插座，然后将交流适配器的 USB 电缆插入 Canvio AeroCast。

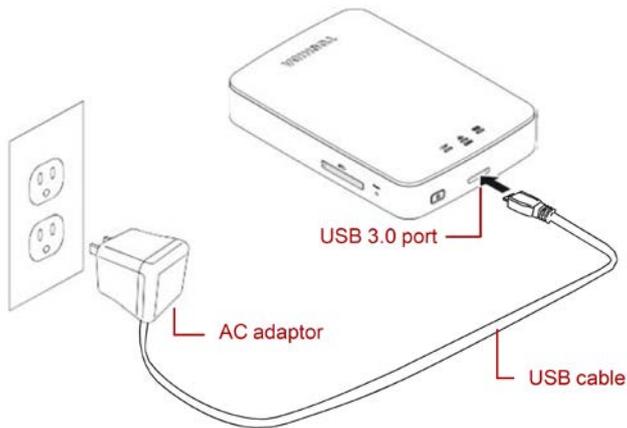

2. 按下 ON/OFF 按键以接通 Canvio AeroCast 电源。
3. 按压重置按键 5 秒钟。系统将恢复出厂设置。Canvio AeroCast 将重启。

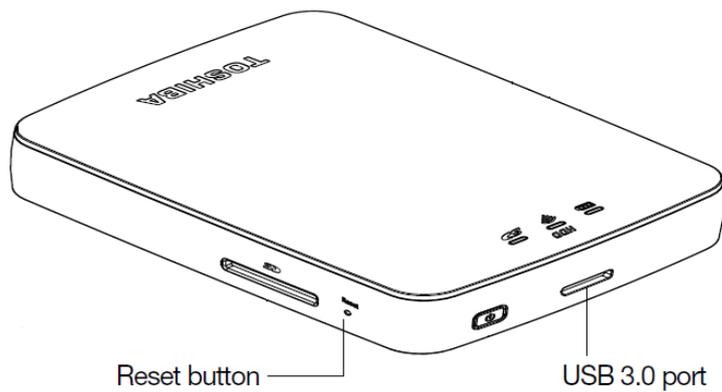

4. 打开您的 Android™ 或 iOS 设备，然后调用您本地设备上的无线设置屏幕，并通过无线连接至 Canvio AeroCast。(显示的 SSID 是“Toshiba_whdd_****”。(****是唯一的数字或字符。))。无线网络密码恢复至其出厂设置“12345678”。

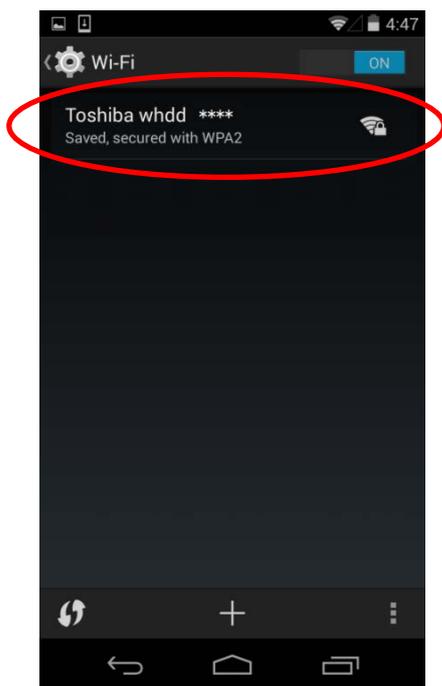




请确保在第一次使用该产品时
立即更改默认密码。


信息

5. 返回设备初始菜单，然后启动“东芝存储媒体管理器”应用程序。

6. 轻触左上角的“☰”图标，将显示隐藏菜单。

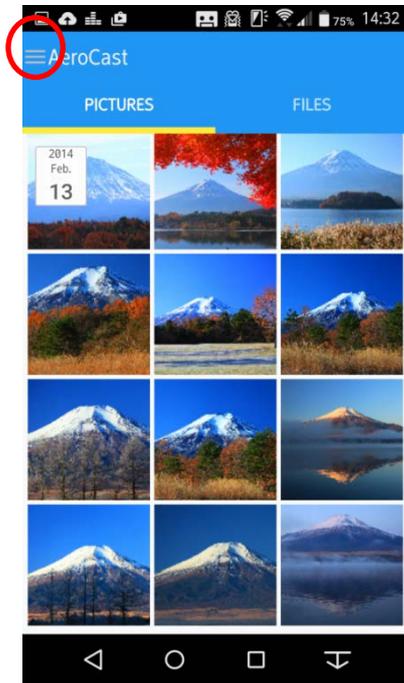

7. 轻触“信息”以显示信息。

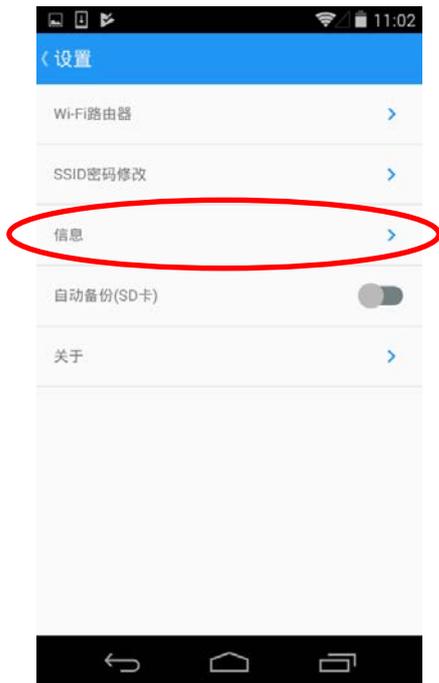

8. 请确认固件版本是“1.2.8”。

如果固件版本是“1.2.6”或更早版本，请务必从以下网站更新固件，然后返回至第 1 步。


(<http://toshiba-personalstorage.cn/news/20171222.html>)



9. 轻触“**信息**”图标。



10. 轻触“**SSID 密码修改**”。

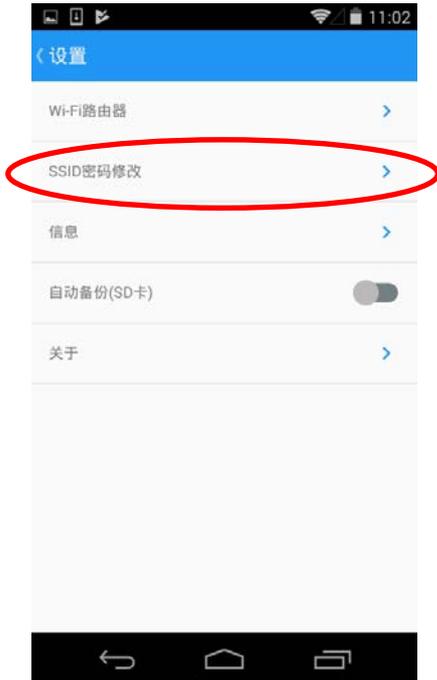

11. 输入您的新 SSID 名称和新密码，然后轻触“确认”。



12. 请确认显示“密码变更成功”。

如果未显示“密码变更成功”，返回至第 10 步进行重新设置。



13. 调用您的本地设备上的无线设置屏幕，并通过无线连接到 Canvio Airocast。SSID 名称和密码是您先前设置的字符。

14. 返回到您设备的初始菜单，然后启动“东芝存储媒体管理器”应用程序。

TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION

1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 105-0023, Japan

© 东芝电子元件及儲存裝置公司 2018 版权所有。