
東芝フォトカプラ フォトリレー

TLP3250

○ 高速メモリテスタ
○ 高速ロジックテスタ
○ 高周波計測装置

単位: mm

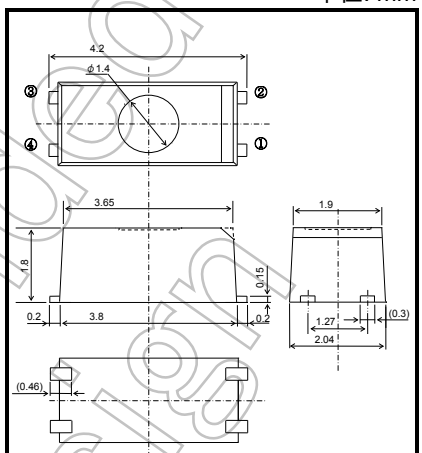

別紙に拡大図を添付

JEDEC	―
JEITA	―
東芝	11−2B1

質量: 0.03 g (標準)


TLP3250 は、フォト MOSFET と赤外発光ダイオードを光結合させた、1.27 mm ピッチの SSOP4 ピンパッケージ のフォトリレーです。

このフォトリレーは出力端子間容量が小さく、高周波信号の ON/OFF 切り替え動作が確実に行えるため、高速テスタのスイッチング素子に適しています。

特　長


- SSOP 4 ピン
- ノーマリーオフ機能 (1a 接点)
- 阻止電圧　　: 20 V (最小)
- トリガ LED 電流　　: 3mA (最大)
- オン電流　　: 200 mA (最大)
- オン抵抗　　: 5 Ω (最大)、3 Ω (標準)
- 出力端子間容量　　: 1.1 pF (最大)、0.8 pF (標準)
- 入出力間絶縁耐圧　　: 1500 Vrms (最小)
- UL 認定品　　: UL 1577, ファイル No.E67349

ピン接続図 (top view)



1: アノード
2: カソード
3: ドレイン
4: ドレイン

内部回路図

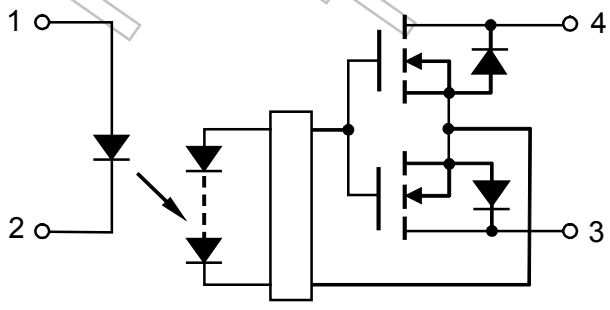

製品量産開始時期
2007-08

Not Recommended for New Design

絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項目		記号	定格	単位
発光側	直流順電流	I_F	30	mA
	直流順電流低減率(Ta≧25℃)	ΔI_F/°C	−0.3	mA/°C
	直流逆電圧	V_R	5	V
	LED許容損失	P_D	50	mW
	PD低減率 (Ta≧25℃)	ΔP_D/℃	-0.5	mW/℃
	接合部温度	T_j	125	°C
受光側	阻止電圧	V_{OFF}	20	V
	オン電流	I_{ON}	200	mA
	オン電流低減率(Ta≧25℃)	ΔI_{ON}/°C	−2.0	mA/°C
	出力許容損失	P_O	200	mW
	出力許容損失低減率 (Ta≧25℃)	ΔP_O /℃	−2.0	mW /℃
	接合部温度	T_j	125	°C
保存温度		T_{stg}	−40~125	°C
動作温度		T_{opr}	−20~85	°C
はんだ付け温度 (10 s)		T_{sol}	260	°C
絶縁耐圧 (AC, 60 s, R.H. ≦ 60 %) (注 1)		BV_S	1500	Vrms

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注 1: ピン 1、2 とピン 3、4 をそれぞれ一括し、電圧を印加する。

取り扱い上の注意

この製品は構造上、静電気に弱いため製品を取り扱う際、作業台・人・はんだごて・はんだ実装装置などに対し必ず静電対策を講じてください。

推奨動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位
順電流	I_F	—	—	20	mA
動作温度	T_{opr}	25	—	60	°C

注: 推奨動作条件は、期待される性能を得るための設計指標です。また、各項目はそれぞれ独立した指標となっておりますので、設計の際は電気的特性などで規定された値も合わせてご確認願います。

電気的特性 (Ta = 25°C)

項目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
発光側	順電圧	V_F	I_F = 5 mA	1.15	1.30	1.45	V
	逆電流	I_R	V_R = 5 V	—	—	10	μA
	端子間容量	C_T	VF = 0 V, f = 1 MHz	—	30	—	pF
受光側	オフ電流	I_{OFF}	V_{OFF} = 20 V	—	10	200	pA
	端子間容量	C_{OFF}	V = 0 V, f = 100 MHz, t < 1 s	—	0.8	1.1	pF

Not Recommended for New Design

結合特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
トリガ LED 電流	I_{FT}	I_{ON} = 100 mA	—	—	3	mA
復帰 LED 電流	I_{FC}	I_{OFF} = 1 μA	0.1	—	—	mA
オン抵抗	R_{ON}	I_{ON} = 200 mA, I_F = 5 mA, t < 1 s	—	3	5	Ω


絶縁特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
入出力間浮遊容量	C_S	V_S = 0 V, f = 1 MHz	—	0.6	—	pF
絶縁抵抗	R_S	V_S = 500 V, R.H. ≦ 60 %	5×10^{10}	10^{14}	—	Ω
絶縁耐圧	BV_S	AC, 60 s	1500	—	—	Vrms

スイッチング特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ターンオン時間	t_{ON}	R_L = 200 Ω (注 2) V_{DD} = 10 V, I_F = 5 mA	—	26	200	μs
ターンオフ時間	t_{OFF}		—	45	200	


注 2: スイッチング時間測定回路

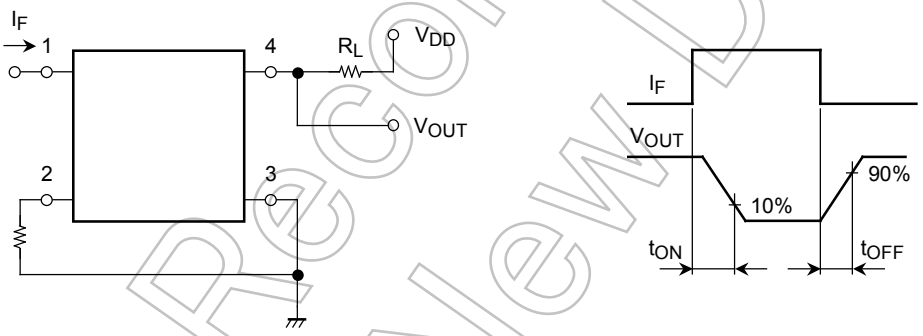

Not Recommended for New Design

外形寸法図


単位：mm
指定外公差：±0.1

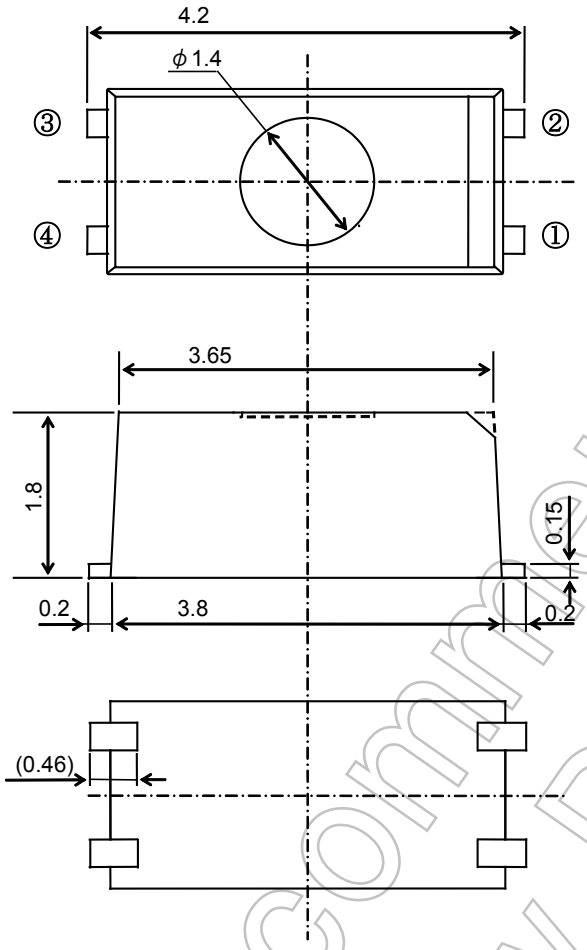


①：アノード
②：カソード
③：ドレイン
④：ドレイン

Not Recommended for New Design


$I_F - Ta$

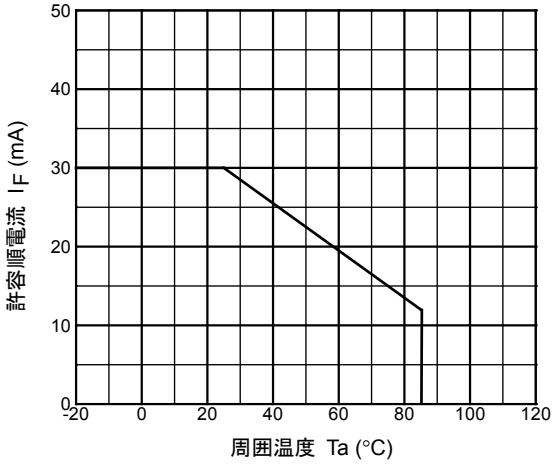


$I_{ON} - Ta$

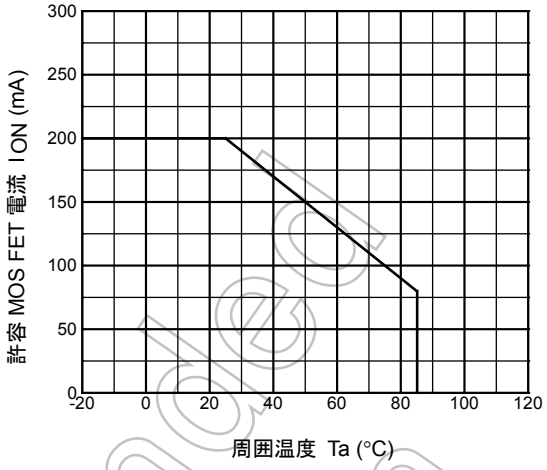


$I_F - V_F$

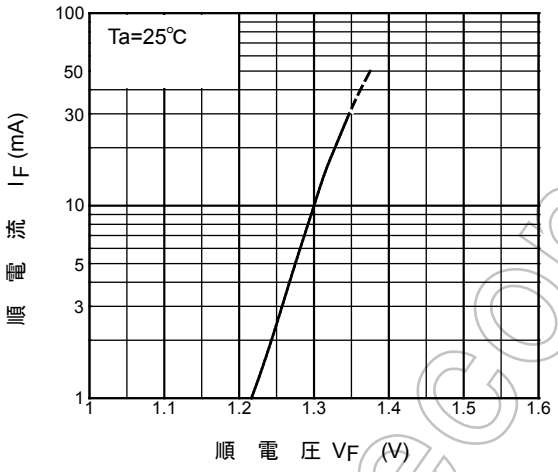


$I_{ON} - V_{ON}$

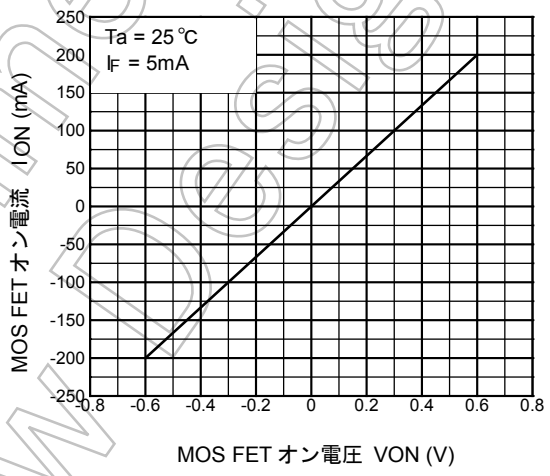

$R_{ON} - Ta$

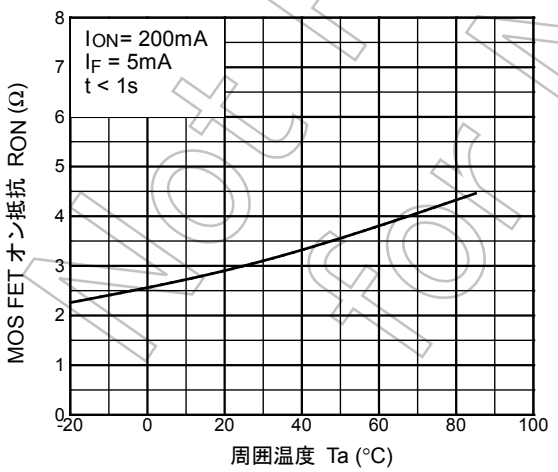


$I_{FT} - Ta$

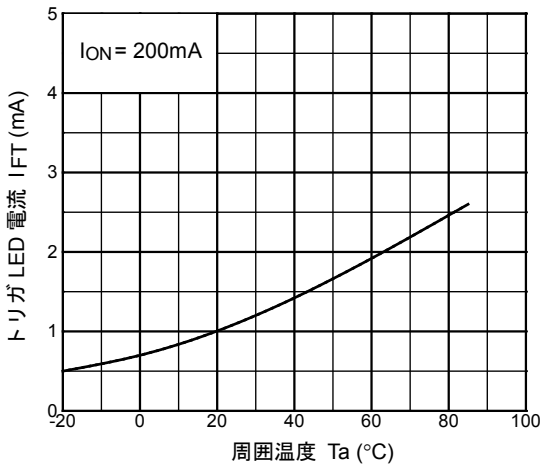


注: 特性図の値は，特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

Not Recommended for New Design


tON,tOFF − IF

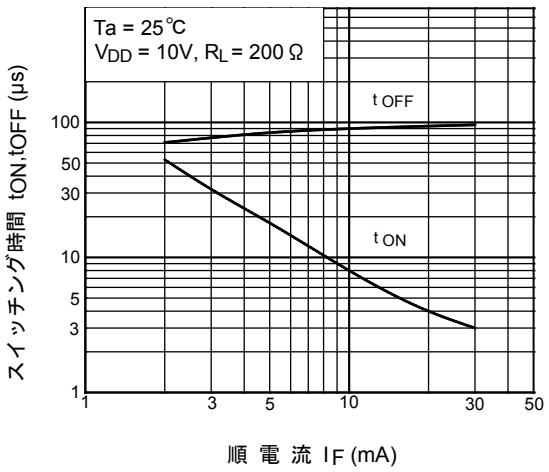

tON,tOFF − Ta

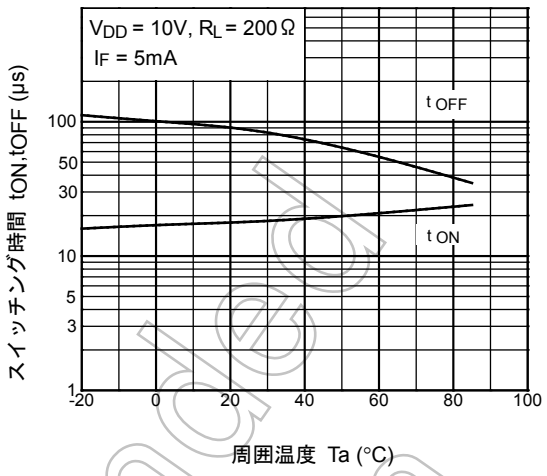

IOFF − Ta

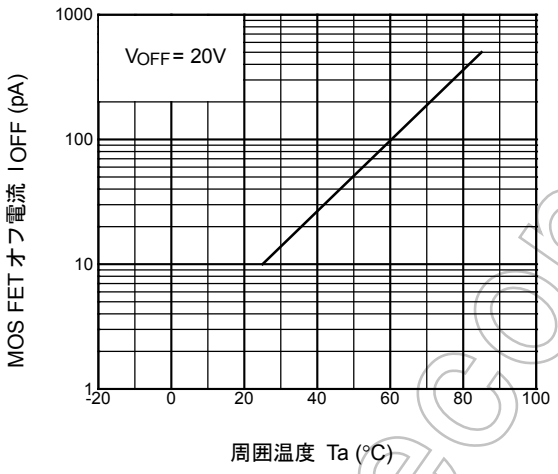

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

Not Recommended for New Design

製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。
本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品には GaAs（ガリウムヒ素）が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

Not Recommended for New Design

© 2019
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation