

HDD Password Tool

用户手册

简体中文


目录


第 1 章：简介	3
商标	3
第 2 章：所需的操作系统	4
- Windows® 版 HDD Password Tool.....	4
- Mac 版 HDD Password Tool	4
第 3 章：如何安装 HDD Password Tool	5
- Windows® 用户	5
- Mac 用户	6
第 4 章：如何使用 HDD Password Tool	7
4.1 启动 HDD Password Tool	7
- Windows® 用户	7
- Mac 用户	7
4.2 设置密码保护	7
4.3 解锁盘	8
- 使用自动弹出屏幕解锁盘	8
- 使用手动弹出屏幕解锁盘	9
4.4 删除密码保护	10
4.5 更改密码	11
4.6 如果忘记密码	12

第 1 章：简介

HDD Password Tool 是一款易用型实用程序，您可以设置一个唯一密码以防他人未经授权访问您的数据。只需安装此工具，并设置密码即可。每次将硬盘连接到安装有 HDD Password Tool 的任何 PC 时，它都会自动提示您输入密码。HDD Password Tool 适用于 Windows® 和 Mac。

注	此工具只提供锁定/解锁功能。它不提供数据加密功能。
---	---------------------------

 注意	如果忘记密码，则该盘无法解锁，您不能再访问数据。如果您使用安全清除功能，则可以重新使用该盘。但是，盘上的所有数据（包括 HDD Password Tool）都会被清除。强烈建议将该工具备份到其他储存介质。
--	--

 注意	当移动硬盘被密码锁定时，如果 PC 进入待机、睡眠或休眠模式，则可能无法正确恢复。 要避免出现这种情况，请使用下文所述的选项之一。 选项 1：设置 PC，使其不使用待机、睡眠或休眠模式。 或者... 选项 2：使用后立刻断开移动硬盘。 如果 PC 无法从上述任一模式恢复，请从 USB 端口上拔除被密码锁定的移动硬盘。此操作可以让 PC 从该模式恢复。此时可以重新连接移动硬盘。
--	--

注	本手册中的对话框屏幕是 Windows® 7 环境中的屏幕。不过，对话框中的所有组件与其他 Windows® OS 和 Mac OS 全部通用。
---	--

- * 本手册中的插图可能不同于实际产品。
- * 设计、规格、产品手册以及相关信息如有更改，恕不另行通知。

商标

- Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标。
- Mac 和 Mac OS X 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
- Intel® 和 Pentium® 是 Intel Corporation 在不同国家/地区的商标或注册商标。
- 此处提及的其他公司和产品均是其各自所有者的商标或注册商标。

第 2 章：所需的操作系统

需要使用以下操作系统才可正常运行 HDD Password Tool:

- Windows[®] 版 HDD Password Tool

Windows Vista[®] SP2 *1

Windows[®] 7 SP1 *1

Windows[®] 8.1

Windows[®] 10

- Mac 版 HDD Password Tool

以下 Mac OS X（配备英特尔 CPU）

Mac OS X v 10.5 Leopard

Mac OS X v 10.6 Snow Leopard

Mac OS X v 10.7 Lion

OS X v 10.8 Mountain Lion

OS X v 10.9 Mavericks

OS X v 10.10 Yosemite

OS X v 10.11 El Capitan

macOS v 10.12 Sierra

*1 美国Microsoft Corporation已经终止了对Windows OS版本的支持，东芝也已经终止了对Windows OS版本的支持。


第 3 章：如何安装 HDD Password Tool

本章介绍如何安装 HDD Password Tool。

- Windows® 用户

注 请以管理员权限安装和运行本程序。

- 1) 启动 PC。
- 2) 将东芝移动硬盘连接到 PC，并等到该盘出现在“我的电脑”或“计算机”中。
- 3) 打开该盘，然后双击“HDD Password Tool”文件夹下的“HDD Password Tool for Windows Setup.exe”。
- 4) 选择安装语言，然后单击“下一步(N) >”按钮。
- 5) 按照下一屏幕上的安装程序说明进行操作。单击“下一步(N) >”按钮以从一个屏幕进入到下一个屏幕。这些屏幕中有一个会显示许可协议。请仔细阅读并接受，以便继续安装。

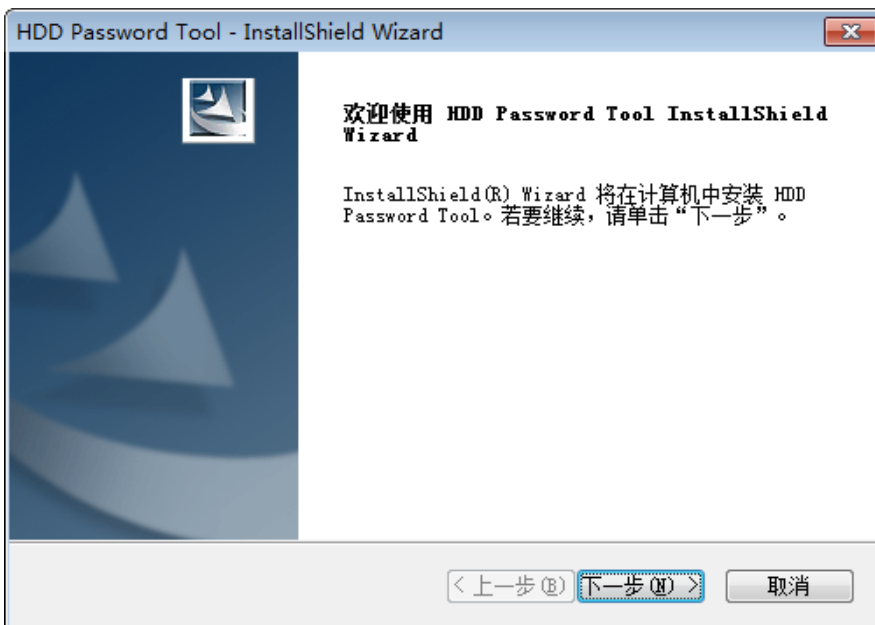

- Mac 用户

- 1) 启动计算机。
- 2) 将东芝移动硬盘连接到计算机，并等待该盘安装完毕。
- 3) 在安装好的盘上双击“HDD Password Tool”文件夹下的“HDD Password Tool for Mac.dmg”。
- 4) 双击“Install HDD Password Tool”开始安装。
- 5) 按照下一屏幕上的安装程序说明进行操作。单击“继续”按钮以从一个屏幕进入到下一个屏幕。这些屏幕中有一个会显示许可协议。请仔细阅读该协议并接受，以便继续安装。



第 4 章：如何使用 HDD Password Tool

本章介绍如何使用 HDD Password Tool。

4.1 启动 HDD Password Tool

- Windows® 用户


双击“HDD Password Tool”软件图标（从“开始”>“所有程序”>“Toshiba”>“HDD Password Tool”>“HDD Password Tool”）或者单击“HDD Password Tool”软件图标（Windows 8）。

注	右键单击标题栏并选择“About HDD Password Tool...”会弹出本软件的版本信息对话框。
----------	---

- Mac 用户

双击“HDD Password Tool”软件图标（“应用程序”下的“HDD Password Tool”）。

4.2 设置密码保护

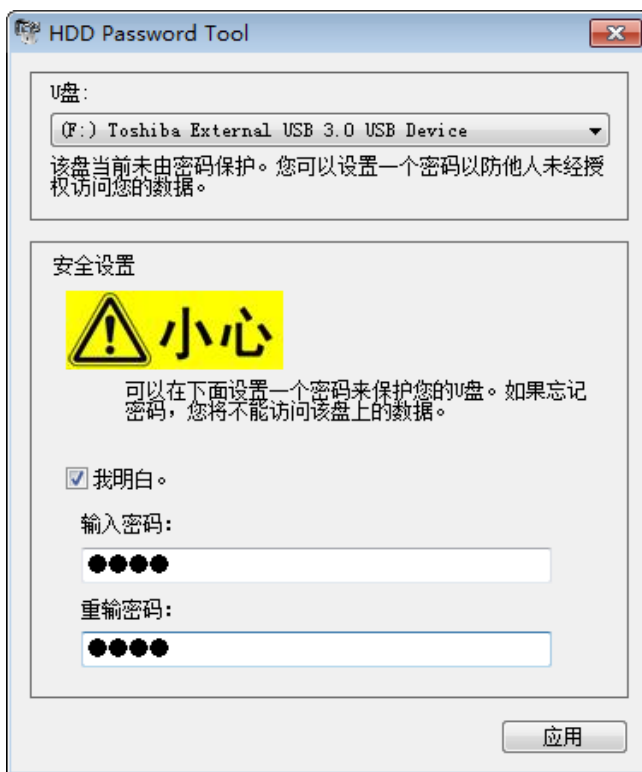

- 1) 将东芝移动硬盘连接到 PC。
- 2) 启动 HDD Password Tool。（请参阅第 4.1 节）
- 3) 选择硬盘以设置密码。

注	如果只连接了一个盘，则系统会自动选择该盘。如果连接了多个盘，则可以从列表框中进行选择来更改盘。
----------	---

- 4) 仔细阅读“小心”说明，然后在您已明白的情况下单击“我明白”复选框。



注意

如果忘记密码，您将不能访问该盘上的数据。

5) 在两个字段中输入新密码以确认该密码。

注	密码的最大长度为 32 个字符。
---	------------------

6) 单击“应用”按钮。

注	在下一个对话框中，您可以设置密码提示（最多 100 个字符），帮助自己即刻想起密码。密码输入错误时，即会显示该提示。
---	--

7) 确认消息：“密码现已设置。”

4.3 解锁盘

- 使用自动弹出屏幕解锁盘



当您的锁定盘连接到 PC 时，上面的屏幕会自动弹出。

1) 输入密码。

2) 单击“应用”按钮。

3) 此时会出现下面的消息。



- 使用手动弹出屏幕解锁盘



- 1) 启动 HDD Password Tool（请参阅第 4.1 节）
- 2) 如果该盘仍然被锁定，则会出现上面的屏幕。
- 3) 输入密码。
- 4) 单击“应用”按钮。
- 5) 确认消息：“该盘已解锁。”


4.4 删除密码保护



一旦删除了密码保护，则在重新设置密码之前，您的盘将不再受密码保护。

- 1) 启动 HDD Password Tool。（请参阅第 4.1 节）
- 2) 如果该盘已解锁，则会出现上面的屏幕。
- 3) 选择“删除密码保护”。
- 4) 输入当前密码。
- 5) 单击“应用”按钮。
- 6) 确认消息：“已取消密码保护。”

4.5 更改密码

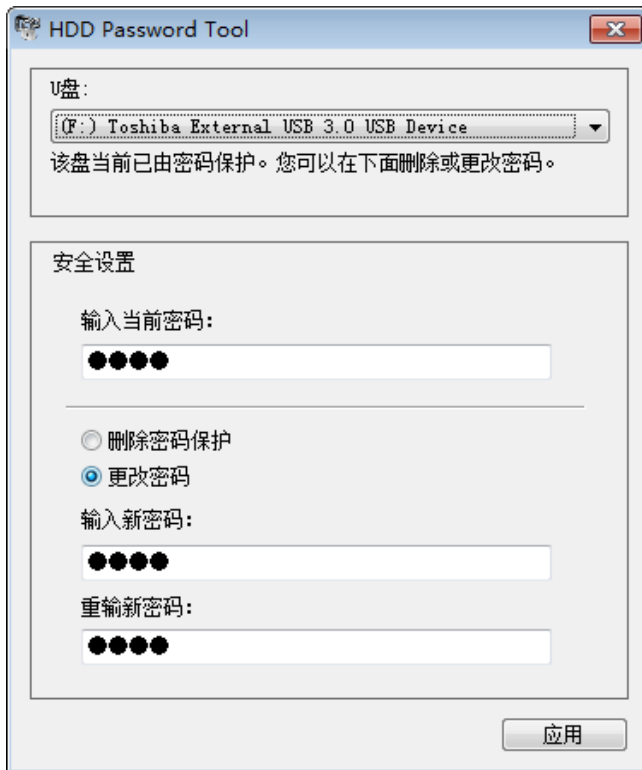


- 1) 启动 HDD Password Tool。（请参阅第 4.1 节）
- 2) 如果该盘已解锁，则会出现上面的屏幕。
- 3) 选择“更改密码”。
- 4) 输入当前密码。
- 5) 在两个字段中输入新密码以确认该密码。
- 6) 单击“应用”按钮。
- 7) 确认消息：“密码已更改。”


4.6 如果忘记密码




- 1) 启动 HDD Password Tool。（请参阅第 4.1 节）
- 2) 如果该盘仍然被锁定，则会出现上面的屏幕。
- 3) 如果忘记密码，请单击“忘记密码”按钮。

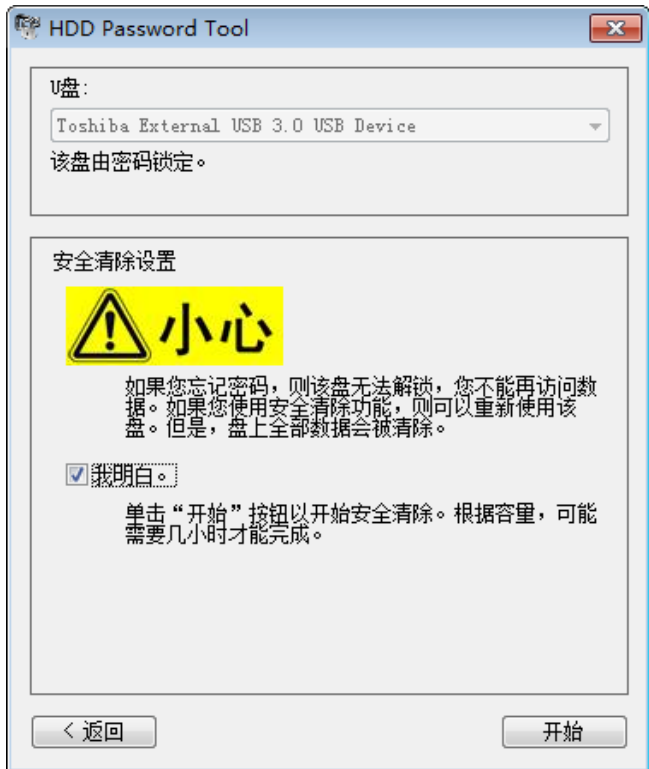


4) 仔细阅读“小心”说明，然后在您已明白的情况下单击“我明白”复选框。

 注意	如果忘记密码，则该盘无法解锁，您不能再访问数据。如果您使用安全清除功能，则可以重新使用该盘。但是，盘上的所有数据都会被清除。此操作一旦开始便不能取消。
---	---

5) 单击“开始”按钮以开始安全清除。

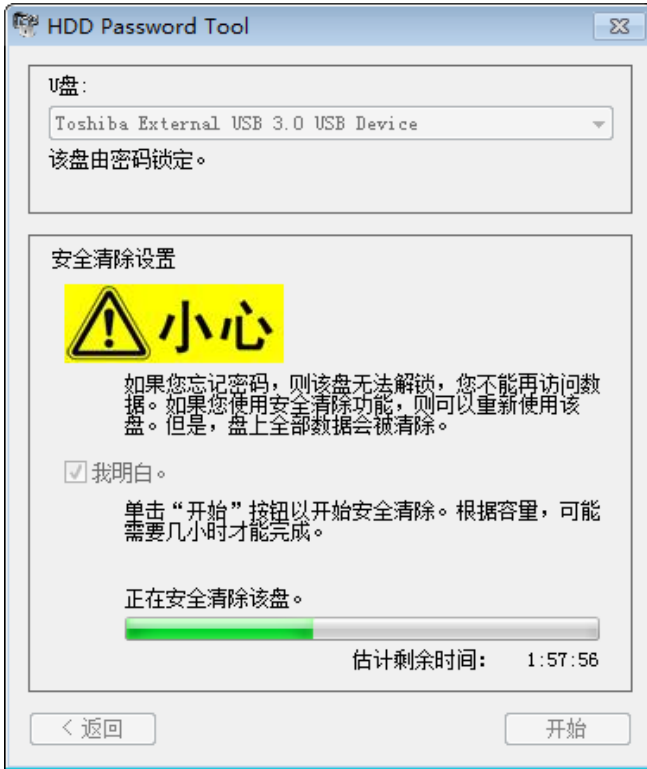


 注意	安全清除正在运行时，请勿关闭 PC 或断开硬盘。硬盘可能会被损坏。
---	-----------------------------------

注	PC 依靠电池供电运行时，不能开始安全清除。请将交流适配器连接到 PC。
----------	--------------------------------------

注	如果连接了多个锁定盘，则在断开不希望清除的盘之前，安全清除将不起作用。开始安全清除时应只连接一个锁定盘。
----------	--

6) 选择“是”或“否”以继续或中止安全清除。

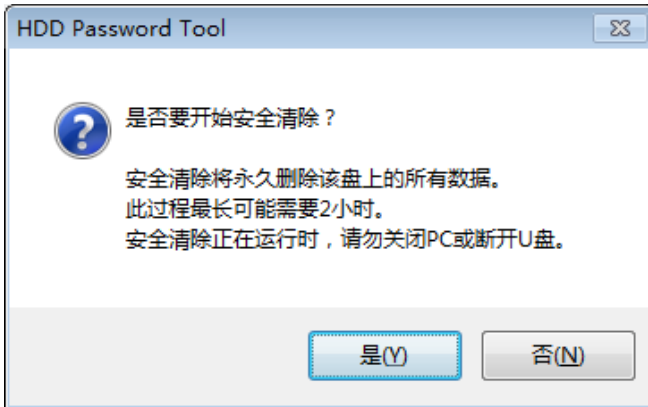

7) 正在安全清除该盘时，会显示进度和估计剩余时间。

注	根据该盘的容量，可能需要几小时才能完成安全清除。
---	--------------------------

8) 确认消息：“安全清除已成功完成。”

注	完成安全清除后，整个盘上的所有数据都会被删除。请格式化移动硬盘后再重新使用。
---	--